


Casquillo de bolas KBKL60-PP

KBKL60-PP

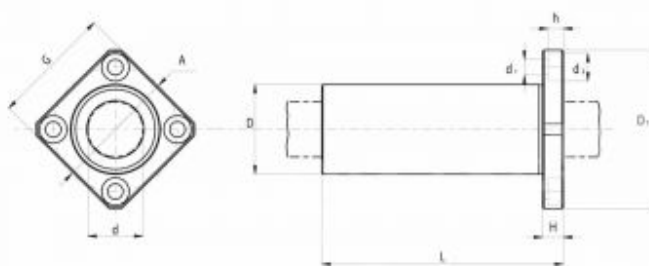

Type	Nombre références Number of ball rows	Poids Masse (kg)	d (mm)	d Tolérance (µm)	D (mm)	D Tolérance (µm)	L (mm)	L Tolérance (mm)	D ₁ (mm)	D ₁ Tolérance (mm)
KBKL 60	5	4.060	60	+16 -4	90	0 -20	211	0 +0.4	134	0 -0.3

Type	G (mm)	H (mm)	A (mm)	d1 x d2 x h (mm)	Tolérance perpendicularité salle Perpendicularity Bore tolerance (µm)	Excentricité max Max eccentricity (µm)	Tolérance jeu roulé Radial clearance tolerance (µm)	Capacité de charge Load capacity rating (N)
KBKL 60	105	18	112	11 x 17.5 x 15.8	25	25	13	C ₁₀ 7650



Casquillo de bolas KBKL60-PP

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	60
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	211
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Casquillo de bolas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Rodamiento serie	KBKL
Diámetro exterior sobre collarín	134
Unidad de venta	pieza

