


Rodamiento de soporte UC204-POM

UC204-POM



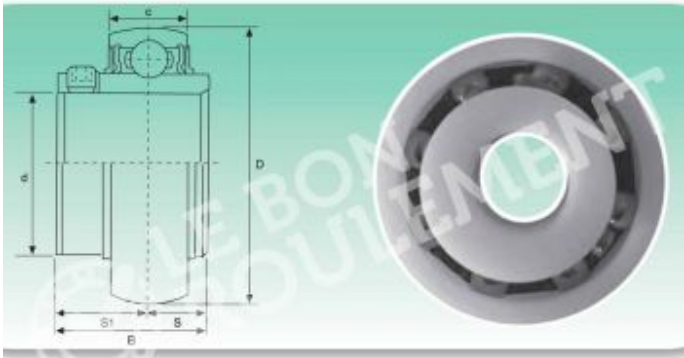

| Type<br>Code | Dimensions - Dimensions |        |        |        |       |       | Charge kg roulement (dkt) (kN) |                  | N° de l'axe max<br>mm<br>Spindle Max. (IPS) | Rouge<br>Bore |
|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|
|              | d                       | q      | B      | E      | S1    | S     | Excentrique<br>(mm)            | Statique<br>(kN) |                                             |               |
| UC 204       | 20                      | 47     | 11     | 17     | 15,5  | 13,7  |                                |                  |                                             |               |
| UC 204-02    | N                       | 1.8504 | 1.2305 | 0.6681 | 0.720 | 0.580 | K2                             | 27               | 1060                                        | 0.38          |



**Rodamiento de soporte UC204-POM**

| Caractéristique            | Valeur                                   |
|----------------------------|------------------------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 20                                       |
| D - Diámetro exterior (mm) | 47                                       |
| Marca                      | Genérica alta calidad                    |
| Tipo del rodamiento        | Para soporte                             |
| Especificaciones           | Aro interior que se sale por ambos lados |
| Rodamiento serie           | UC                                       |
| Unidad de venta            | pieza                                    |

