FICHE TECHNIQUE

Unidad de rodamiento (compuesto) FYTBK20-TR-SKF

FYTBK20-TR-SKF

LE BON ROULEMENT

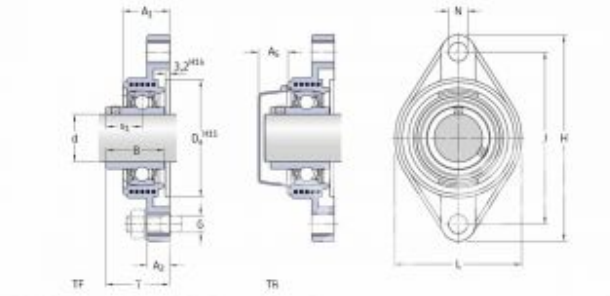

Dimensions												Basic load ratings		Fatigue load limit	Limiting speed	Designation
d	A_1	A_2	B	D_1	H	J	L	N	G	s_1	T	dynamic C	static C_0	P_u	with shaft tolerance h6	Bearing unit
mm												kN		kN	r/min	–
20	29,5	15	31	50,8	112	90	60,5	12	10	18,3	37,3	12,7	6,55	0,28	8 500	**FYTBK 20 TF**
	29,5	15	31	50,8	112	90	60,5	12	10	18,3	37,3	12,7	6,55	0,28	5 000	**FYTBK 20 TR**

Designations			Mass	Appropriate end cover	
Bearing unit	Separate components		Bearing unit	Designation	Dimension
	Housing	Bearing			A_5
–			kg	–	mm
FYTBK 20 TF	FYTBK 504	YAR 204-2F	0,24	ECY 204	18,5
FYTBK 20 TR	FYTBK 504	YAR 204-2RF	0,24	ECY 204	18,5

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Unidad de rodamiento (compuesto) FYTBK20-TR-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	20
Entrevía	90
Material	Compuesto
Marca	SKF
Tipo de soporte	Ovalado/a 2 agujeros
Rodamiento de soporte	Fijación con tornillos sin cabeza
Referencia del rodamiento	YAR204-2RF-SKF
Referencia del soporte solo	FYTBK504-SKF
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client