FICHE TECHNIQUE

Unidad de rodamiento (compuesto) FYTBK30-TR-SKF

FYTBK30-TR-SKF

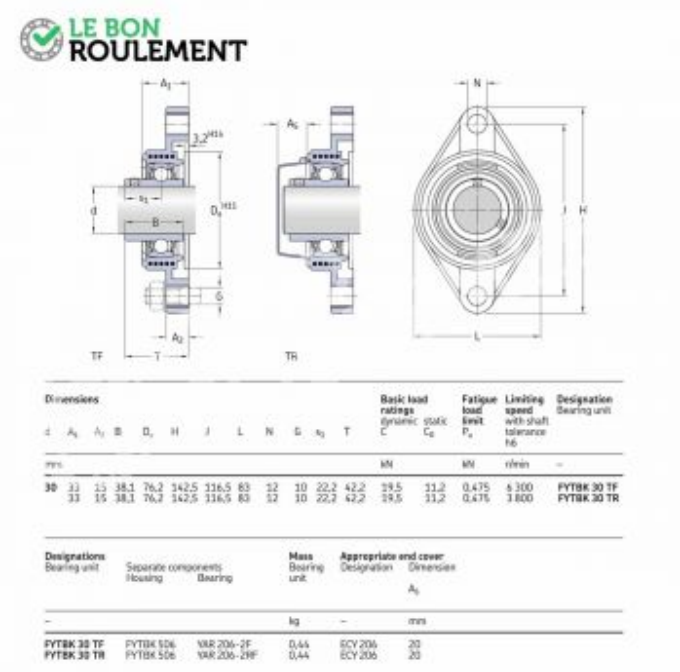

Dimensions												Basic load ratings dynamic C	static C_0	Fatigue load limit P_u	Limiting speed with shaft tolerance h6	Designation Bearing unit
d	A_1	A_2	B	D_1	H	J	L	N	G	s_1	T					
mm												kN		kN	r/min	–
30	31	15	38,1	76,2	142,5	116,5	83	12	10	22,2	42,2	19,5	11,2	0,475	6 300	FYTBK 30 TF
	33	15	38,1	76,2	142,5	116,5	83	12	10	22,2	42,2	19,5	11,2	0,475	3 800	FYTBK 30 TR

Designations				Mass	Appropriate end cover	
Bearing unit	Separate components			Bearing unit	Designation	Dimension
	Housing	Bearing				A_5
–				kg	–	mm
FYTBK 30 TF	FYTBK 506	YAR 206-2F		0,44	ECY 206	20
FYTBK 30 TR	FYTBK 506	YAR 206-2RF		0,44	ECY 206	20

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Unidad de rodamiento (compuesto) FYTBK30-TR-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
Entrevía	116,5
Material	Compuesto
Marca	SKF
Tipo de soporte	Ovalado/a 2 agujeros
Rodamiento de soporte	Fijación con tornillos sin cabeza
Referencia del rodamiento	YAR206-2RF-SKF
Referencia del soporte solo	FYTBK506-SKF
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client