FICHE TECHNIQUE

Unidad de rodamiento FYTJ40-TF-SKF

FYTJ40-TF-SKF

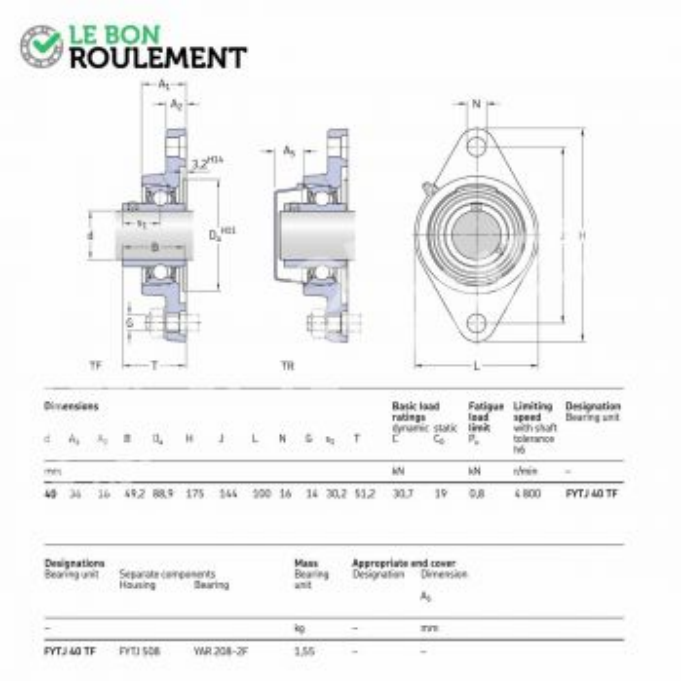

Dimensions												Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Limiting speed with shaft tolerance h6	Designation Bearing unit
d	A_1	A_2	B	D_4	H	J	L	N	G	s_1	T	C	C_0	P_u		
mm												kN		kN	r/min	–
40	34	16	49,2	88,9	175	144	100	16	14	30,2	51,2	30,7	19	0,8	4 800	FYTJ 40 TF

Designations Bearing unit	Separate components Housing	Bearing	Mass Bearing unit	Appropriate end cover Designation	Dimension A_5
–			kg	–	mm
FYTJ 40 TF	FYTJ 508	YAR 208-2F	1,55	–	–

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Unidad de rodamiento FYTJ40-TF-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
Entrevía	144
Material	Fundición
Marca	SKF
Tipo de soporte	Ovalado/a 2 agujeros
Rodamiento de soporte	Fijación con tornillos sin cabeza
Referencia del rodamiento	YAR208-2F-SKF
Referencia del soporte solo	FYTJ508-SKF
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client