FICHE TECHNIQUE

Unidad de rodamiento FYTB30-FM-SKF

FYTB30-FM-SKF

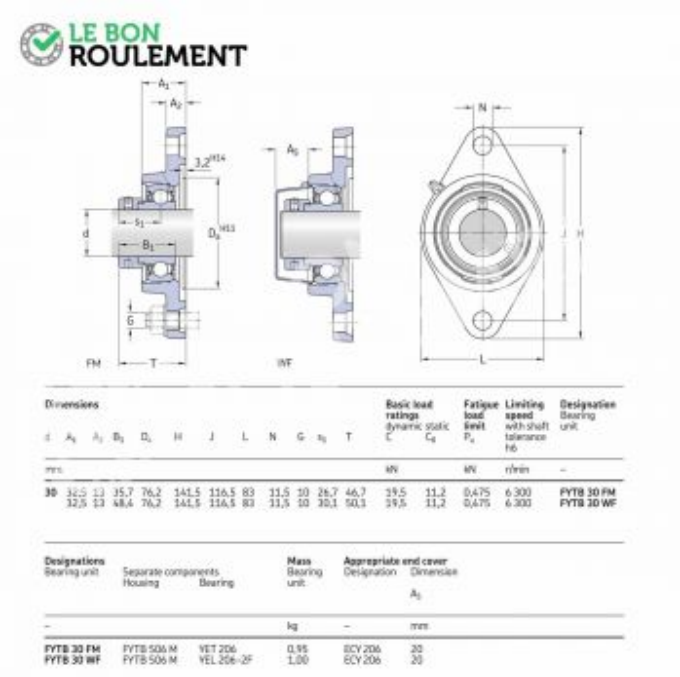

Dimensions												Basic load ratings dynamic C	Basic load ratings static C_0	Fatigue load limit P_u	Limiting speed with shaft tolerance h6	Designation Bearing unit
d	A_1	A_2	B_1	D_1	H	J	L	N	G	s_1	T	kN		kN	r/min	–
mm																
30	32,0	13	35,7	76,2	141,5	116,5	83	11,5	10	26,7	46,7	19,5	11,2	0,475	6 300	FYTB 30 FM
	32,5	13	48,4	76,2	141,5	116,5	83	11,5	10	30,1	50,3	19,5	11,2	0,475	6 300	FYTB 30 WF

Designations Bearing unit	Separate components Housing	Separate components Bearing	Mass Bearing unit	Appropriate end cover Designation	Appropriate end cover Dimension A_5
–			kg	–	mm
FYTB 30 FM	FYTB 506 M	YET 206	0,95	ECY 206	20
FYTB 30 WF	FYTB 506 M	YEL 206-2F	1,00	ECY 206	20

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Unidad de rodamiento FYTB30-FM-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
Entrevía	116,5
Material	Fundición
Marca	SKF
Tipo de soporte	Ovalado/a 2 agujeros
Rodamiento de soporte	Fijación por aro excéntrico
Referencia del rodamiento	YET206-SKF
Referencia del soporte solo	FYTB506-M-SKF
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client