


# Rodillo de apoyo KRE16-PP

## KRE16-PP

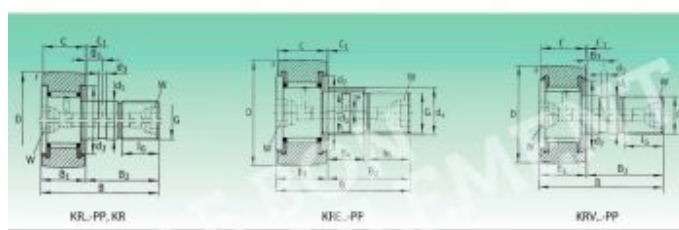

| Diamètre nominal<br>Outer diameter | Type<br>Designation                  |                           |                                      |                           | Dimensions (mm)<br>Dimensions (mm) |                     |    |                       |                |                |    |                |          |                |                |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------|----------------|----------------|--|--|
|                                    | avec écartement<br>with eccentricity | Poids (kg)<br>Weight (kg) | avec écartement<br>with eccentricity | Poids (kg)<br>Weight (kg) | D                                  | d <sub>1</sub><br>ø | B  | B <sub>1</sub><br>max | B <sub>2</sub> | B <sub>3</sub> | C  | C <sub>1</sub> | r<br>min | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> |  |  |
| 56                                 | 3255                                 | 19                        | KRE16                                | 20                        | 56                                 | 5                   | 38 | 12.2                  | 16             | -              | 11 | 0.8            | 9.15     | 12.5           | -              |  |  |

| Dimensions (mm)<br>Dimensions (mm) |   |   |                                         |                                         | Endroits de<br>montage<br>Mounting points | Moment de<br>serrage<br>Nut tightening<br>torque<br>N·m | Coefficients de charge<br>Basic load rating |                            | Charge limite<br>de fatigue<br>Adaptive load |     | Vitesse limite<br>de rotation<br>Limiting speed |       |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------|
| G                                  | l | W | écarts<br>d <sub>1</sub> d <sub>2</sub> | écarts<br>B <sub>1</sub> B <sub>2</sub> |                                           |                                                         | Dynamique<br>D <sub>yn</sub>                | Statique<br>S <sub>t</sub> | C <sub>10</sub>                              | R   | min                                             | max   |
| 1000                               | 8 | - | 9                                       | 7                                       | 0.5                                       | 100                                                     | 3                                           | 3150                       | 3300                                         | 415 | -                                               | 14000 |



**Rodillo de apoyo KRE16-PP**

| Caractéristique            | Valeur                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Roscado                    | M6X100                                           |
| Longitud (mm)              | 28                                               |
| D - Diámetro exterior (mm) | 16                                               |
| Marca                      | Genérica alta calidad                            |
| Tipo del rodamiento        | Rodillo de apoyo de leva de agujas               |
| Tipo de sellado            | Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE) |
| Especificaciones           | Con excéntrico                                   |
| Rodamiento serie           | KRE                                              |
| Tipo de jaula exterior     | Jaula exterior abombada                          |
| Unidad de venta            | pieza                                            |

