


Rodillo de apoyo KRE19-PP

KRE19-PP

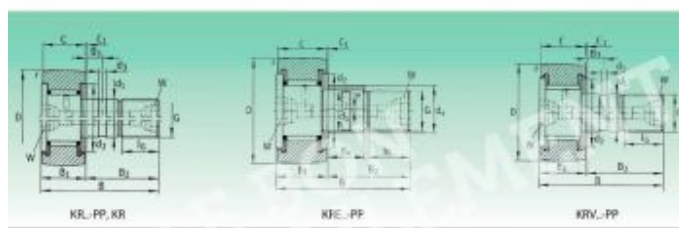

Diamètre nominal (mm) Querschnitt (mm)	Type Description				Dimensions (mm) Dimensions (mm)												
	avec écartement with eccentricity	avec écartement with eccentricity	avec écartement with eccentricity	avec écartement with eccentricity	D	d ₁ h7	B	B ₁ mm	B ₂	B ₃	C	C ₁	r mm	d ₂	d ₃		
19	KRE19	KRE19	KRE19	KRE19	32	19	8	32	12.2	20	-	11	0.8	9.15	15	-	

Dimensions (mm) Dimensions (mm)				Séquences de montage Assembly sequences	Moment de serrage Nut tightening torque N·m	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Adaptive load		Vitesse limite de rotation Limiting speed	
G	L	W	écarts d ₁ h7 B ₁ e			Dynamique D _{yn}	Statique S _t	C ₁₀	C ₉₀	R	min
19KRE19	19	8	11 9 8.5	19	11	3500	3300	485	-	11000	



Rodillo de apoyo KRE19-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M8X125
Longitud (mm)	32
D - Diámetro exterior (mm)	19
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

