


Rodillo de apoyo KRE22-PP

KRE22-PP

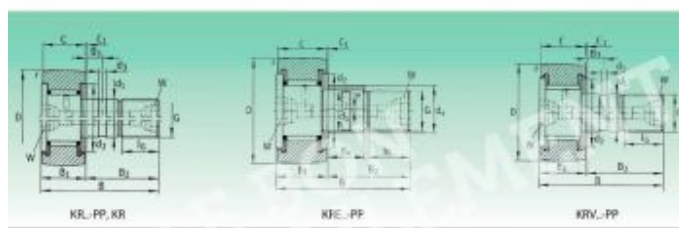

Diamètre nominal (mm) Querschnitt Nennmaß (mm)	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)												
	avec écartement Without eccentric	Poids (kg) Weight	avec écartement With eccentric	Poids (kg) Weight	D	d ₁ h7	B	B ₁ mm	B ₂	B ₃	C	C ₁	r mm	d ₂	d ₃		
22	KR22	45	KRE22	47	22	18	36	13.2	23	—	12	0.8	9.3	17.5	—		

Dimensions (mm) Dimensions (mm)				Séparateur Spacer Nicht getrennt	Moment de serrage Nut tightening moment N _m	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Adaptive load		Vitesse limite Limiting speed	
G	l ₁	W	Accrochage - Locking d ₁ h7 B ₁ e			Dynamique Dynamic C ₁₀	Statique Static C ₀	C ₁₀	N	min	max
W001	12	—	15 30 8.5	NPTX45	15	4 500	5 200	650	—	—	8 000



Rodillo de apoyo KRE22-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M10X100
Longitud (mm)	36
D - Diámetro exterior (mm)	22
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

