


Rodillo de apoyo KRE26-PP

KRE26-PP

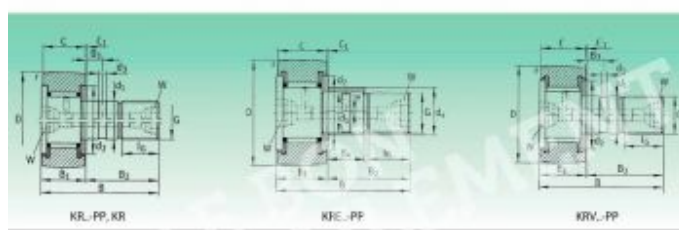

Diamètre nominal Outer diameter (mm)	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
	Série Series	Largeur Width (mm)	Poids (kg) Weight (kg)	Poids (kg) Weight (kg)	D	d ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	C	C ₁	r mm	d ₂	d ₃	
26	KR26-PP	57			62	26	18	36	13.2	23	—	12	0.8	0.3	17.5	—

Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Moment de torsion Torque (kgm)	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Fatigue load		Vitesse limite de rotation Limiting speed		
G	l ₁	W	Séquentiel - économique d ₁ / d ₂	équilibré - économique d ₁ / d ₂		Dynamique D ₁₀	Statique C ₁₀	T ₁₀	T ₉₀	Géométrie - Géométrie W de base mm - W de base mm		
M001	12	5	15	10	8.5	MPT043	15	5 100	6 200	750		8 000



Rodillo de apoyo KRE26-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M10X100
Longitud (mm)	36
D - Diámetro exterior (mm)	26
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

