


Rodillo de apoyo KRE30-PP

KRE30-PP

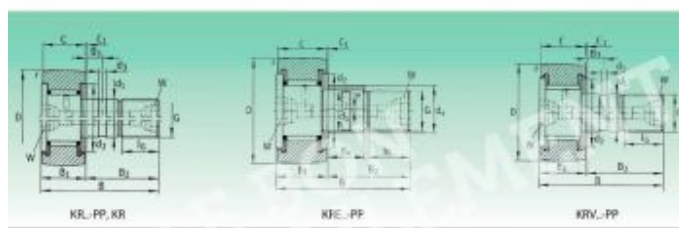

Diamètre nominal (mm)	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)												
	avec épaulement with shoulder	avec épaulement with shoulder	avec épaulement with shoulder	avec épaulement with shoulder	D	d ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	C	C ₁	r	d ₂	d ₃		
30	KRE30-PP	80	KRE30-PP	83	30	12	40	15.2	25	8	14	0.8	0.6	23	3		

Dimensions (mm) Dimensions (mm)				Indicateurs de performance Performance	Moment de serrage Nut tightening torque N _m	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Fatigue load		Vitesse limite Limiting speed	
G	L	W	Accrochage - Locking			Dynamique Dynamic	Statique Static	C ₁₀	C ₉₀	R	R ₁₀
M2015	13	8	15 11 8.5	MP0K45	22	8 800	8 400	1 070			5 580



Rodillo de apoyo KRE30-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M12X150
Longitud (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	30
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

