


Rodillo de apoyo KRE32-PP

KRE32-PP

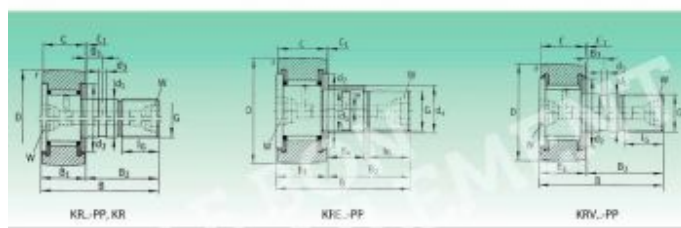

Diamètre nominal (mm) Outer diameter (mm)	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)												
	Sans épaulement Without shoulder	Poids (kg) Weight (kg)	Avec épaulement With shoulder	Poids (kg) Weight (kg)	D	d ₁ h7	B	B ₁ max	B ₂	B ₃	C	C ₁	r min	d ₂	d ₃		
32	KRE32-PP	60	KRE32-PP	184	32	12	40	15.2	25	6	14	0.6	0.6	21	3		

Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Indicateurs de performance Performance	Moment de serrage Nut tightening torque N _m	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Adaptive load		Vitesse limite Limiting speed	
G	l ₁	W	Excentrique - Eccentric	e			Dynamique Dynamic	Statique Static	C ₁₀	R	Créneau - Crease	R ₁ de base - R ₁ base
M2015	13	6	15	11	8.5	NF034.5	22	7 190	8 900	1 140		5 580



Rodillo de apoyo KRE32-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M12X150
Longitud (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	32
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

