


Rodillo de apoyo KRE35-PP

KRE35-PP

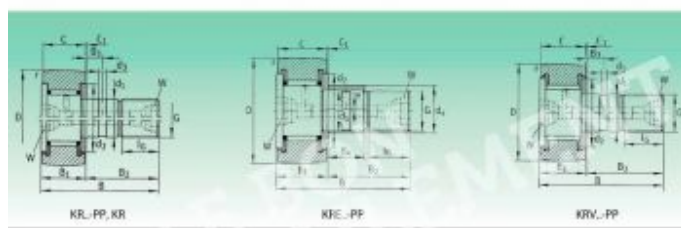

Diamètre nominal (mm) Querschnitt (mm)	Type Description				Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
	Sans écartement Without spacer	Poids (kg) Weight (kg)	Avec écartement With spacer	Poids (kg) Weight (kg)	D	d ₁ h7	B	B ₁ mm	B ₂	B ₃	C	C ₁	r mm	d ₂	d ₃	
35	KRE35-PP	169	KRE35-PP	181	35	18	32	19,8	32,5	8	18	0,8	0,6	27,0	3	

Dimensions (mm) Dimensions (mm)						Moment de serrage Nut tightening torque N·m	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Adaptive load		Vitesse limite Limiting speed	
G	l ₁	W	Séparation - Spacing				Dynamique Dynamic	Statique Static	C ₁₀	R	Créneau - Groove	R de roue max - R max
M16x1,5	17	8	d ₁ h7	B ₁	e	MP207,5	58	9800	14100	1700		3600



Rodillo de apoyo KRE35-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M16X150
Longitud (mm)	52
D - Diámetro exterior (mm)	35
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

