


Rodillo de apoyo KRE40-PP

KRE40-PP

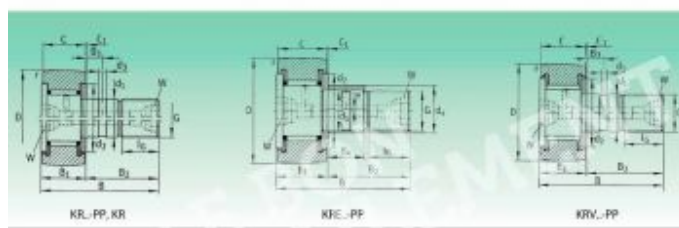

Diamètre nominal (mm) Outside diameter (mm)	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
	avec épaulement with shoulder	Poids (g) Weight (g)	Poids (g) Weight (g)	Poids (g) Weight (g)	Φ	d_1	B	B_1	B_2	B_3	C	C_1	r	d_4	d_5	
40	KRE40-PP	247	KRE40-PP	290	40	18	58	21.6	36.5	8	39	0.8	1	31.5	3	

Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Indicateurs de performance Performance	Moment de serrage Nut tightening torque M_{ts}	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Adaptive load		Vitesse limite Limiting speed	
G	l	W	Sécheresse - Ecrouissage Dryness - Strain hardening				Dynamique Dynamic	Statique Static	C_{10}	N	Carburant - Grease Lubricant	Vitesse maximale - Vitesse Maximum speed - Speed
10000	19	8	22	16	1	10000	10 000	15 500	1 850			2 980



Rodillo de apoyo KRE40-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M18X150
Longitud (mm)	58
D - Diámetro exterior (mm)	40
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

