


Rodillo de apoyo KRE47-PP

KRE47-PP

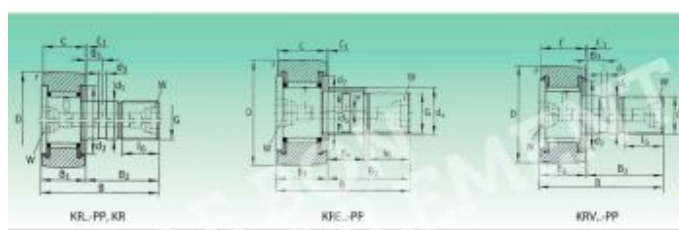

Diamètre intérieur Intérieur (mm)	Style Designation				Dimensions limit Dimensions (mm)											
	Standard Standard	Deep groove Profond	Asymmetric Asymétrique	Asymmetric Asymétrique	D	d ₁ h7	B	B ₁ mm	B ₂	B ₃	C	C ₁	r mm	d ₂	d ₃	
47	KRE47-PP	300	KRE47-PP		47	20	60	25.4	40.5	9	34	5.8	1	56.5	8	

Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Coefficient de frottement Coefficient de frottement	Coefficient de charge Coefficient de charge		Charge limite de charge limite	Vitesse limite Limiting speed
G	L	W	Excentrique eccentric	Excentrique eccentric		Dynamique Dynamic	Statique Static		
MP207.5	21	18	34	18	1	15 500	25 500	3 000	2 400



Rodillo de apoyo KRE47-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M20X150
Longitud (mm)	66
D - Diámetro exterior (mm)	47
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

