


Rodillo de apoyo KRE52-PP

KRE52-PP

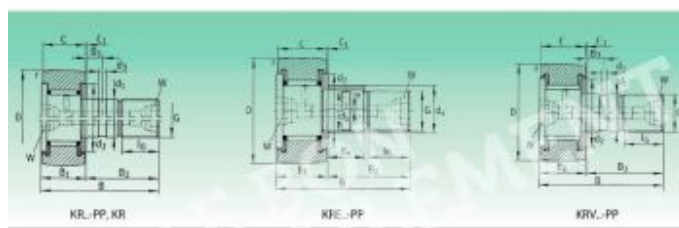

Désignation internationale (norme ISO)	Style Description				Dimensions (mm) Dimensions (mm)										
	Style description (norme ISO)	Product height	Anchor eccentricity (norme ISO)	Product height	D	d ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	C	C ₁	r	d ₂	d ₃
52	KRE52-PP	461	KRE52-PP	471	52	28	66	25.6	48.5	9	34	8.8	1	36.5	4

Dimensions (mm) Dimensions (mm)				Embossed of engraving Grooves applied	Moment de serrage Anti tightening torque H ₀ H ₁ H ₂	Coefficients de charge Rate load factor		Charge limite de fatigue Antipack load C ₀	Vitesse limite Limiting speed N	Wedge limits Limiting angle H ₁ limit max. V° max	
G	L	W	Excentrique - Eccentric H ₀ H ₁ H ₂			Dynamique Dynamic H ₀	Statique Static H ₁				
MP217.5	21	18	34	18	1	MP217.5	120	18 700	25 000	3 400	2 400



Rodillo de apoyo KRE52-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M20X150
Longitud (mm)	66
D - Diámetro exterior (mm)	52
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

