


Rodillo de apoyo KRE62-PP

KRE62-PP

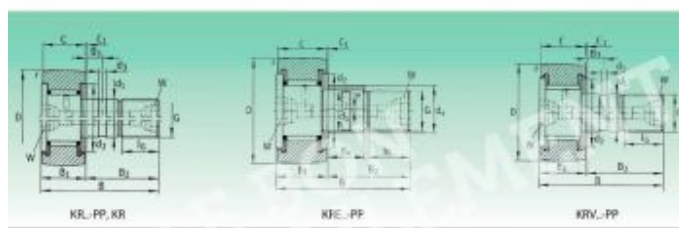

Désignation internationale (norme ISO)	Style / Désignation				Dimensions limitées / Dimensions limitées (mm)												
	Sans excentrique / Without eccentricity	Rodillo tipo fricción / Friction type roller	Avant excentrique / With eccentricity	Packaging / Packaging	D	d ₁ h7	B	B ₁ min	B ₂	B ₃	C	C ₁	r min	d ₂	d ₃		
62	KRE62-PP	790	KRE62-PP	790	62	24	80	33.6	45.5	11	38	3.2	1	44	4		

Dimensions (mm) / Dimensions (mm)					Moment de serrage / Nut tightening torque (N·m)	Coefficients de charge / Basic load rating		Charge limite de fatigue / Fatigue load limit	Vitesse limite / Limiting speed (RPM max - V _{max})		
G	L	W	Excentrique / Eccentric	Emballage de roulement / Greasing application		Dynamique / Dynamic	Statique / Static				
MDR1,5	25	14	38	22	1	MDR1,5	226	25 506	48 080	6 160	1 980



Rodillo de apoyo KRE62-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M24X150
Longitud (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	62
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

