


Rodillo de apoyo KRE72-PP

KRE72-PP

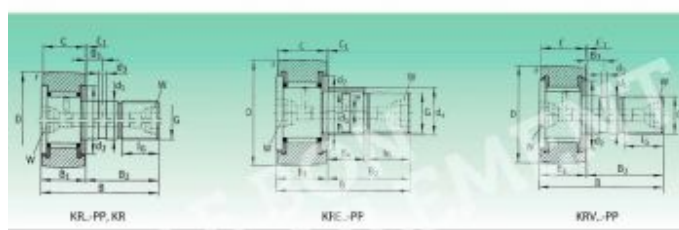

Désignation internationale (norme ISO)	Style / Désignation				Dimensions limitées / Dimensions limitées (mm)												
	Sans excentrique / Without eccentric	Rodillo tipo fricción / Friction type roller	Avant excentrique / With eccentric	Packaging (height)	D	d ₁ h7	B	B ₁ min	B ₂	B ₃	C	C ₁	r min	d ₂	d ₃		
T2	KRE72-PP	1 010	KRE72-PP	1 038	72	24	80	30,5	48,5	11	38	8,8	1,3	44	4		

Dimensions (mm) / Dimensions (mm)					Emballage de gaillardage / Grooving (height)	Moment de serrage / Axial tightening torque	Coefficients de charge / Basic load rating		Charge limite de fatigue / Fatigue load limit	Vitesse limite / Limiting speed	
G	l	W	Excentrique / Eccentric				Dynamique / Dynamic	Statique / Static			
			d ₁ h7	B ₁ min	H ₁						
M24K15	25	14	28	22	1	MP203,5	220	28 000	53 000	6 700	1 900



Rodillo de apoyo KRE72-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M24X150
Longitud (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	72
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

