


Rodillo de apoyo KRE80-PP

KRE80-PP

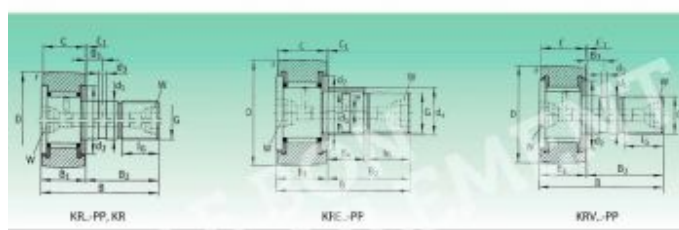

Désignation internationale (norme ISO)	Style / Désignation				Dimensions limitées / Dimensions limitées (mm)											
	Sans excentrique / Without eccentric	Rodillo (pp) / Single hole	Avant excentrique / With eccentric	Packaging / Packaging	D	d ₁ / h ₁	B	B ₁ / min	B ₂	B ₃	C	C ₁	r / min	d ₂	d ₃	
80	KRE80-PP	1 650	KRE80-PP	1 661	80	38	130	37	63	15	35	1	1,3	53	4	

Dimensions (mm) / Dimensions (mm)					Emballage de guidage / Grooving package	Moment de serrage / Axial tightening torque	Coefficients de charge / Basic load rating		Charge limite de fatigue / Fatigue load limit	Vitesse limite / Limiting speed	
G	L	W	Excentrique / Eccentric	e			Dynamique / Dynamic	Statique / Static			
MP203,5	32	14	35	29	1,5	MP203,5	450	39 000	77 000	9 900	1 300



Rodillo de apoyo KRE80-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M30X150
Longitud (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	80
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

