


Rodillo de apoyo KRE85-PP

KRE85-PP

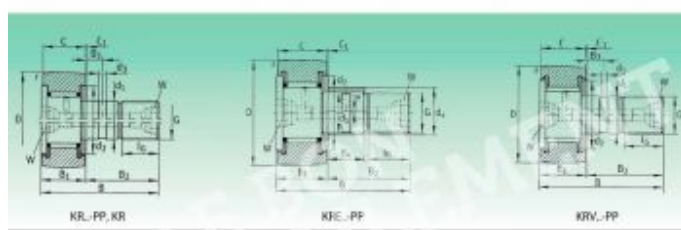

Désignation internationale (norme ISO) Quelque désignation (en français)	Style / Désignation				Dimensions limitées / Dimensions limitées (mm)											
	Série / Série Série / Série (en français)	Produit / Produit Produit / Produit (en français)	Accessoire / Accessoire Accessoire / Accessoire (en français)	Produit / Produit Produit / Produit (en français)	D	d ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	C	C ₁	r	r _{min}	d ₂	d ₃
85	KRE85-PP	1 240	KRE85-PP	1 075	85	38	180	37	63	15	35	1	1,3	53		4

Dimensions (mm) / Dimensions (mm)				Embout de guidage / Guide pin	Moment de serrage / Tightening torque	Coefficient de charge / Load coefficient		Charge limite de fatigue / Fatigue load	Vitesse limite / Limiting speed		
G	L	W	Excentrique / Eccentric			Dynamique / Dynamic	Statique / Static				
MODEL 5	32	14	35	28	1,5	MP203,5	450	40 000	80 750	10 200	1 380



Rodillo de apoyo KRE85-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M30X150
Longitud (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	85
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

