


# Rodillo de apoyo KRE90-PP

## KRE90-PP

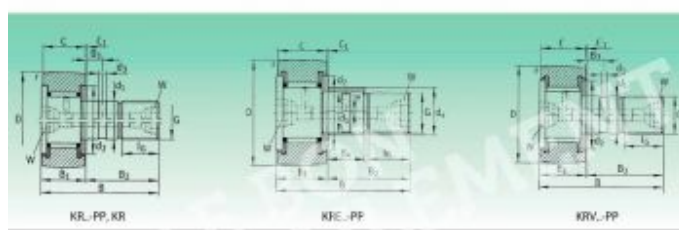

| Désignation internationale (norme ISO) | Style / Désignation                  |                                              |                                    |                    | Dimensions limitées / Dimensions limit |                     |     |                      |                |                |    |                |         |                |                |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|-----|----------------------|----------------|----------------|----|----------------|---------|----------------|----------------|--|
|                                        | Sans excentrique / Without eccentric | Rodillo tipo fricción / Friction type roller | Avant excentrique / With eccentric | Packaging (weight) | D                                      | d <sub>1</sub> / A1 | B   | B <sub>1</sub> / max | B <sub>2</sub> | B <sub>3</sub> | C  | C <sub>1</sub> | r / min | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> |  |
| 96                                     | KRE90-PP                             | 1 950                                        | KRE90-PP                           | 2 280              | 90                                     | 38                  | 130 | 37                   | 63             | 15             | 35 | 1              | 1,1     | 53             | 4              |  |

| Dimensions (mm) / Dimensions (mm) |    |    |                         |    | Emballage de gaillardage / Grooving package | Moment de serrage / Axial tightening torque | Coefficients de charge / Basic load rating |                   | Charge limite de fatigue / Fatigue load limit | Vitesse limite / Limiting speed |       |
|-----------------------------------|----|----|-------------------------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| G                                 | L  | W  | Excentrique / Eccentric | e  |                                             |                                             | Dynamique / Dynamic                        | Statique / Static |                                               |                                 |       |
| MODEL 5                           | 32 | 14 | 35                      | 28 | 1,5                                         | NP203,5                                     | 450                                        | 41 000            | 83 000                                        | 10 600                          | 1 380 |



**Rodillo de apoyo KRE90-PP**

| Caractéristique            | Valeur                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Roscado                    | M30X150                                          |
| Longitud (mm)              | 100                                              |
| D - Diámetro exterior (mm) | 90                                               |
| Marca                      | Genérica alta calidad                            |
| Tipo del rodamiento        | Rodillo de apoyo de leva de agujas               |
| Tipo de sellado            | Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE) |
| Especificaciones           | Con excéntrico                                   |
| Rodamiento serie           | KRE                                              |
| Tipo de jaula exterior     | Jaula exterior abombada                          |
| Unidad de venta            | pieza                                            |

