


Rodillo de apoyo KRVE16-PP

KRVE16-PP

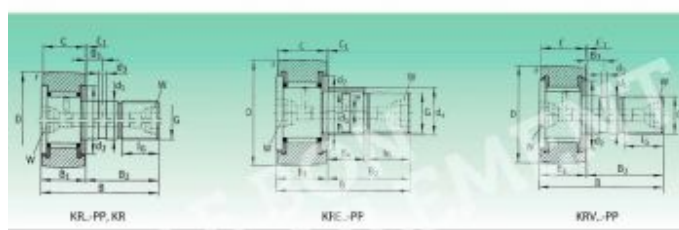

Diamètre nominal Outer diameter	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)												
	avec écopage without chamfer	avec écopage with flange	avec écopage with chamfer	avec écopage with flange	D	d ₁ h ₇	B	B ₁ max	B ₂	B ₃	C	C ₁	r min	d ₂	d ₃		
16	KRVE16-PP	19	KRVE16-PP	22	16	9	30	12.2	16	—	11	0.8	0.15	12.5	—		

Dimensions (mm) Dimensions (mm)				Épaisseur de séparateur Spacer height	Moment de serrage Nut tightening torque	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Adaptive load		Vitesse limite Limiting speed	
G	l ₁	W	Séparateur - écopage d ₁ H ₇ / d ₁ e			Dynamique D ₁₀ N	Statique D ₂₀ N	C ₁₀	C ₉₀	T _{min}	T _{max}
16(11)	8	—	9	7	0.5	NB	1	4 900	6 500	800	1 000



Rodillo de apoyo KRVE16-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M6X100
Longitud (mm)	28
D - Diámetro exterior (mm)	16
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Sin excéntrico
Rodamiento serie	KRVE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

