


Rodillo de apoyo KRVE26-PP

KRVE26-PP

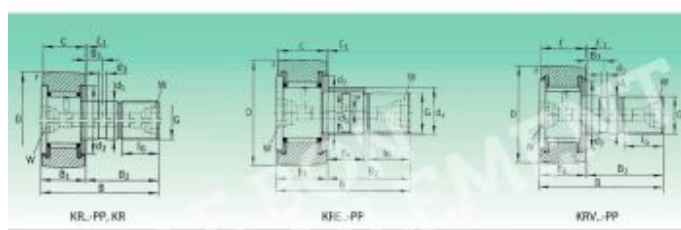

Diamètre nominal mm Querschnitt mm	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
	avec écartement with offset	Poids (g) Weight (g)	avec écartement with offset	Poids (g) Weight (g)	D	d ₁ h7	B	B ₁ mm	B ₂	B ₃	C	C ₁	r mm	d ₂	d ₃	
35	KRVE26-PP	59	KRVE26-PP	85	35	18	35	13.2	23	—	12	0.8	0.3	17.5	—	

Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Vitesse de rotation Max. operating speed min. R _{PM}	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Fatigue load		Vitesse limite Limiting speed	
G	l ₁	W	Sécheresse - Economy			Dynamique Dynamic	Statique Static	C ₁₀	C ₉₀	min	max
M001	12	5	13	10	8.5	MPT043	15	7 300	11 300	1 580	2 680



Rodillo de apoyo KRVE26-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M10X100
Longitud (mm)	36
D - Diámetro exterior (mm)	26
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Sin excéntrico
Rodamiento serie	KRVE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

