


Rodillo de apoyo KRVE30-PP

KRVE30-PP

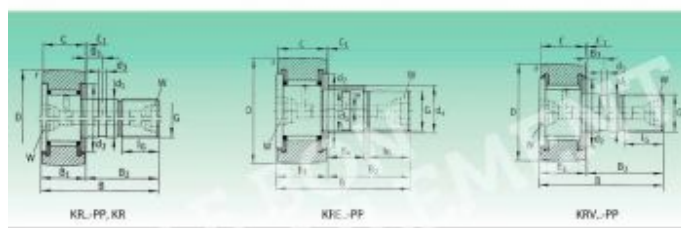

Diamètre nominal Nominal diameter Outside absteckverring	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensionen (mm)										
	Series Reihenfolge	Profile Profil	Profile Profil	Profile Profil	D	d ₁ h ₁	B	B ₁ max	B ₂	B ₃	C	C ₁	r min	d ₂	d ₃
30	KRVE30-PP	81	KRVE30-PP	84	30	12	40	15.2	25	8	14	0.8	0.6	23	3

Dimensions (mm) Dimensionen (mm)					Moment de torsion Nutting torque Antriebsmoment H _t	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Adaptive load		Vitesse limite Limiting speed	
G	l	W	Series Reihenfolge	Profile Profil		Dynamic Dynamisch	Static Statisch	C ₁₀	C ₉₀	Ca	Cm
M2015	13	8	15	11	8.5	MP134.5	22	9 500	14 000	1 040	2 180



Rodillo de apoyo KRVE30-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M12X150
Longitud (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	30
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Sin excéntrico
Rodamiento serie	KRVE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

