


Rodillo de apoyo KRVE35-PP

KRVE35-PP

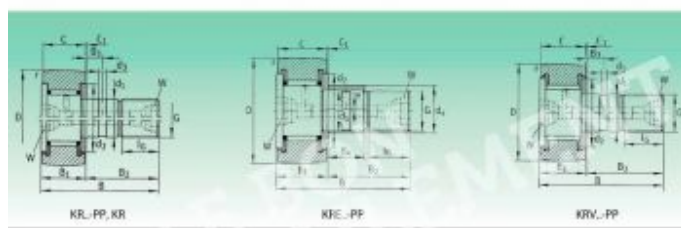

Diamètre nominal Nominal diam. mm	Type Description				Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
	avec épaulement With shoulder	Poids (g) Weight	avec épaulement With shoulder	Poids (g) Weight	D	d ₁ h ₇	B	B ₁ max	B ₂	B ₃	C	C ₁	r mm	d ₂	d ₃	
35	KRVE35-PP	171	KRVE35-PP	183	35	18	52	19.5	32.5	8	18	0.8	9.6	27.6	3	

Dimensions (mm) Dimensions (mm)						Séparateur Spacer	Moment de torsion Nutting torque N·m	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Fatigue load		Vitesse limite Limiting speed	
G	l	W	Séparateur - écartement Spacer - distance		e			Dynamique C ₁₀	Statique C ₀	T ₁₀	A	Géométrie - Gearset	Vitesse max - V max
MP207.5	17	8	20	14	1	MP207.5	58	12 800	23 000	2 900	1 600		



Rodillo de apoyo KRVE35-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M16X150
Longitud (mm)	52
D - Diámetro exterior (mm)	35
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Sin excéntrico
Rodamiento serie	KRVE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

