


Rodillo de apoyo KRVE40-PP

KRVE40-PP

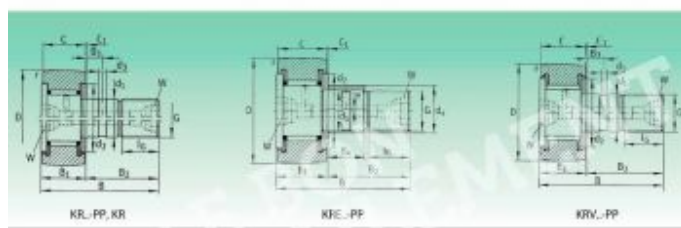

Diamètre nominal Outer diameter	Type Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
	Série économique Without roller	Poids (kg) Weight	Avec roulement with roller	Poids (kg) Weight	D	d ₁ h7	B	B ₁ max	B ₂	B ₃	C	C ₁	r min	d ₂	d ₃	
40	KRVE40-PP	249	KRVE40-PP	262	40	18	52	21,6	26,5	8	32	0,8	1	31,5	3	

Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Endroits de greissage Grease nipples	Moment de serrage Nut tightening torque	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Admissible load	Vitesse limite de rotation Limiting speed
G	L	W	Economique - economic d ₁ h7 B ₁ e	Dynamique C ₁₀			Statique C ₀			
M0815.5	19	8	22 16 1	M0247.5	87	14 800	26 500	3 050	1 480	



Rodillo de apoyo KRVE40-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M18X150
Longitud (mm)	58
D - Diámetro exterior (mm)	40
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Sin excéntrico
Rodamiento serie	KRVE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

