


Rodillo de apoyo KRVE47-PP

KRVE47-PP

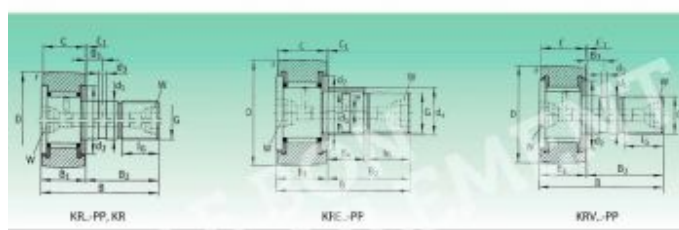

Désignation internationale (norme ISO)	Style / Désignation				Dimensions limitées / Dimensions limitées (mm)												
	Sans excentrique / Without eccentricity	Rodillo tipo / Single flange	Avant excentrique / With eccentricity	Packaging / Packaging	D	d ₁ / s ₁	B	B ₁ / mm	B ₂	B ₃	C	C ₁	r / mm	d ₂	d ₃		
47	KRV47-PP	390			409	47	20	60	25,8	40,5	9	34	6,8	1	58,5	4	

Dimensions (mm) / Dimensions (mm)					Embosses de guidage / Groove applied	Moment de serrage / Axial tightening torque / mN	Coefficients de charge / Basic load rating		Charge limite de fatigue / Fatigue load / N	Vitesse limite / Limiting speed	
G	L	W	Excentrique / Eccentricity				Dynamique / Dynamic	Statique / Static		Créteil / Creteil	N / min max / Vmax (rpm)
MOD15	21	18	34	18	1	MF207,5	126	20 600	43 000	5 200	1 300



Rodillo de apoyo KRVE47-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M20X150
Longitud (mm)	66
D - Diámetro exterior (mm)	47
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Sin excéntrico
Rodamiento serie	KRVE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

