


Rodillo de apoyo KRVE52-PP

KRVE52-PP

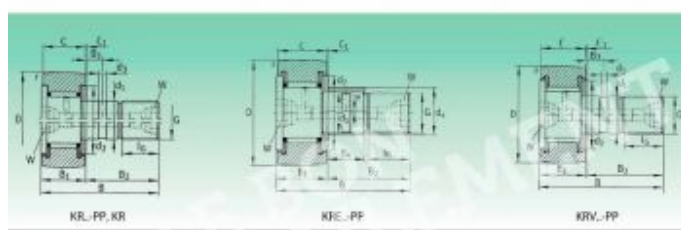

Désignation internationale (mm)	Style Designation				Dimensions limitées (mm)											
	Sans excentrique (Without eccentric)	Rodillo (No height)	Avant excentrique (With eccentric)	Pack up (Height)	D	d ₁ h ₁	B	B ₁ max	B ₂	B ₃	C	C ₁	r min	d ₂	d ₃	
S2	KRVE52-PP	465		484	52	28	66	25.8	48.5	9	24	8.8	1	36.5	4	

Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Emballage de graissage Grease applied	Moment de serrage Aut tightening torque mN Nm	Coefficients de charge Basic load rating		Charge limite de fatigue Fatigue load C ₁₀	Vitesse limite Limiting speed N/min max - V _{max} m/min	
G	L	W	Excentrique - Eccentric d ₁ h ₁ B ₁ e				Dynamique Dynamic D ₁₀	Statique Static C ₁₀			
MODEL5	21	18	24	18	1	MP297.5	120	22 600	48 000	3 900	1 300



Rodillo de apoyo KRVE52-PP

Caractéristique	Valeur
Roscado	M20X150
Longitud (mm)	66
D - Diámetro exterior (mm)	52
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Sin excéntrico
Rodamiento serie	KRVE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

