


Rodillo de apoyo NUKRE40

NUKRE40

LE BON ROULEMENT

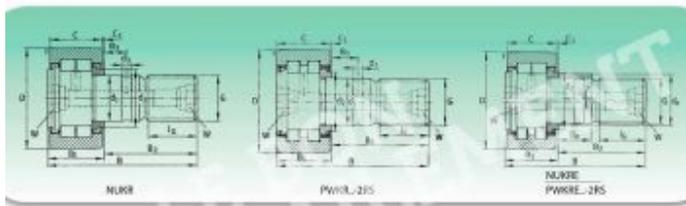

Dimension unit Unité Système métrique	Sign Désignation	Poids (g) Weight (g)	Axe mécanique Thrust axis	Poids (g) Weight (g)	Dimension (mm) Dimension (mm)											
					D	d ₁	B	B ₁	A ₁	B ₂	C	C ₁	r	d ₂	A ₂	B ₃
40	-	-	NUKRE40	250	40	18	58	24.6	32.5	-	20	2.8	1	30	-	M18X1.5

Dimension (mm) Dimension (mm)		Endroits de graissage Grease points	Moment de serroage Nut tightening moment M _s	Coefficients de charge Basic load rating				Charge limite de fatigue Fatigue limit C ₁₀	Vitesse limite Limiting speed C _{lim}
d ₁	W			dyn. C ₁₀	stat. C ₀	dyn. F _{0.2}	stat. F _{0.2}		
18	8	NPA2X7.5	87	18 400	22 600	13 700	22 600	2 900	5 500



Rodillo de apoyo NUKRE40

Caractéristique	Valeur
Roscado	M18X150
Longitud (mm)	58
D - Diámetro exterior (mm)	40
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	No estanco
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	NUKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

