


Rodillo de apoyo NUKRE52-X

NUKRE52-X

LE BON ROULEMENT

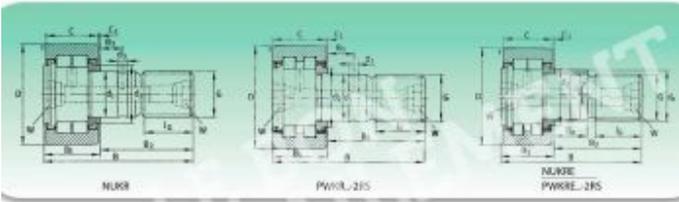

Designation Designation	Type Designation	Weight (g) Weight (g)	Inner diameter Inner diameter	Weight (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)											
					D	d	B	B ₁	B ₂	C	C ₁	r	d ₁	d ₂	B	
52	NUKRE52	450	NUKRE52	470	52	20	66	25.6	40.5	9	24	0.8	1	31	4	MURK1.5

Dimensions (mm) Dimensions (mm)		Enduro de gratage General slipper	Alcance de servicio Full life bearing durant M ₁₀ N ₁₀	Coefficients de charge Basic load rating				Charge limite de fatigue Fatigue limit C ₁₀	Vitesse limite Limiting speed S _{lim} - S _{lim} Roulement "H" max			
l ₁	W			dyn. C ₁₀	stat. C ₀	dyn. F ₁₀	stat. F ₀					
25	10	24	16	1	WPA237.5	720	29 000	57 500	17 300	34 500	4 700	4 200



Rodillo de apoyo NUKRE52-X

Caractéristique	Valeur
Roscado	M20X150
Longitud (mm)	66
D - Diámetro exterior (mm)	52
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	No estanco
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	NUKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior plana
Unidad de venta	pieza

