FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo PWKRE90-2RS

PWKRE90-2RS

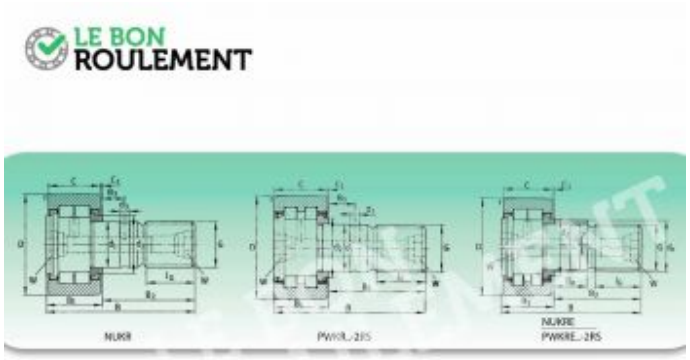

					Dimensions (mm)										
					D	d_1	B	B_1	B_2	B_3	C	C_1	r	d_2	d_3	G
						h7		max.					min.			
90	PWKR90-2RS	1 960	PWKRE90-2RS	2 020	90	30	100	37	63	15	35	1	1,1	47	4	M30X1,5

Dimensions (mm)							Coefficients de charge					
L_1	W	Excentrique					dyn. C_{ur} N	stat. C_{0ur} N	dyn. F_{ar} N	stat. F_{0ar} N	Charge limite de fatigue C_{ur} N	Vitesse limite Graisse tr/min
		d_4 h6	B_4	e								
32	14	35	29	1,5	NIPA30X5	450	63 000	82 000	62 000	82 000	10 700	1 800

[Commander sur El Mejor Rodamiento](#)

[Contacter le service client](#)

FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo PWKRE90-2RS

Caractéristique	Valeur
Roscado	M30X150
Longitud (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	90
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	PWKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client