FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo KRE72-PP-A-SKF

KRE72-PP-A-SKF

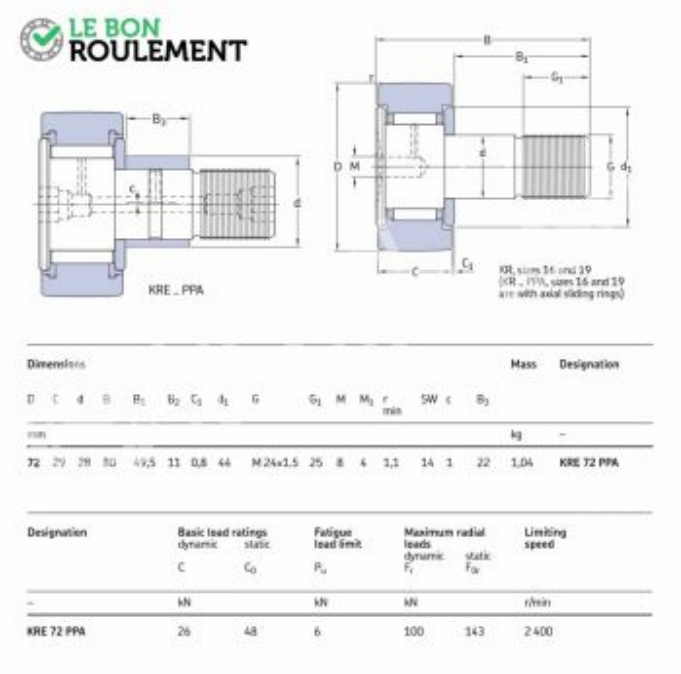

Dimensions															Mass	Designation
D	C	d	B	B_1	B_2	C_1	d_1	G	G_1	M	M_1	r min	SW	c	B_3	
mm															kg	–
72	29	28	50	49,5	11	0,8	44	M 24x1,5	25	8	4	1,1	14	1	22	1,04	KRE 72 PPA

Designation	Basic load ratings dynamic C	static C_0	Fatigue load limit P_u	Maximum radial loads dynamic F_r	static F_{0r}	Limiting speed
–	kN		kN	kN		r/min
KRE 72 PPA	26	48	6	100	143	2400

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo KRE72-PP-A-SKF

Caractéristique	Valeur
Roscado	M24X150
Longitud (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	72
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	KRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client