FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo NUKRE80-A-SKF

NUKRE80-A-SKF

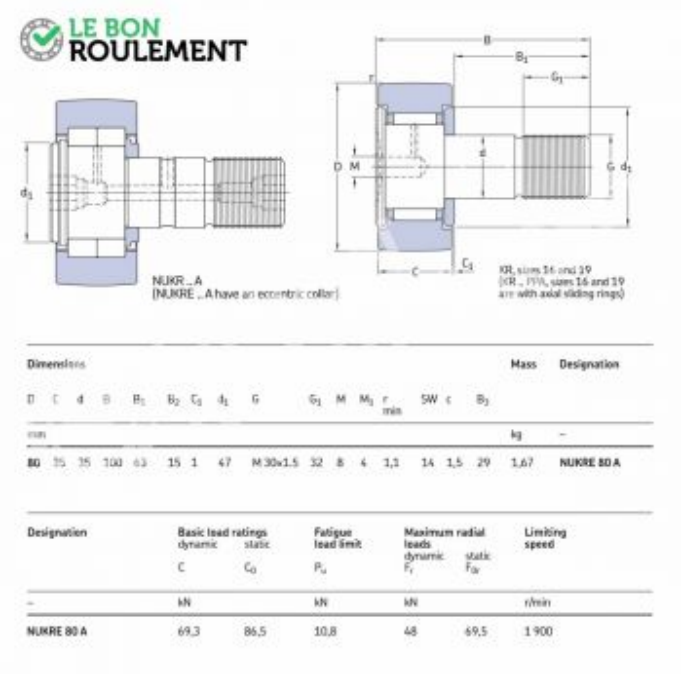

Dimensions															Mass	Designation
D	C	d	B	B_1	B_2	C_1	d_1	G	G_1	M	M_1	r min	SW	c	B_3		
mm															kg	–
80	35	35	100	63	15	1	47	M 30x1,5	32	8	4	1,1	14	1,5	29	1,67	NUKRE 80 A

Designation	Basic load ratings dynamic C	static C_0	Fatigue load limit P_u	Maximum radial loads dynamic F_r	static F_{0r}	Limiting speed
–	kN		kN	kN		r/min
NUKRE 80 A	69,3	86,5	10,8	48	69,5	1 900

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo NUKRE80-A-SKF

Caractéristique	Valeur
Roscado	M30X150
Longitud (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	80
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de leva de rodillos
Tipo de sellado	No estanco
Especificaciones	Con excéntrico
Rodamiento serie	NUKRE
Tipo de jaula exterior	Jaula exterior abombada
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client