


Rodamiento de agujas RNA22/6-2RS

RNA22/6-2RS

LE BON ROULEMENT

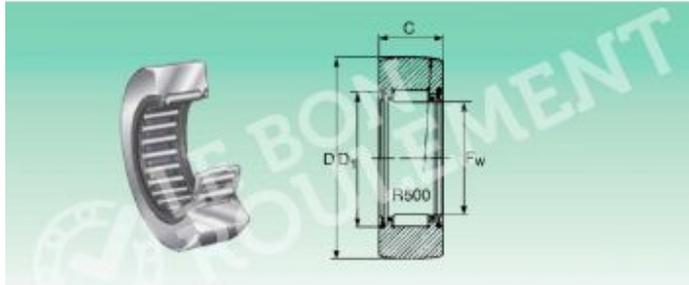

Diamètre extérieur (mm) Outside Diameter (mm)	Signe - Désignation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)						Coefficients de charge H Load Rating H				Vitesse limite (m/s) Limit Speed (m/s)
	Sans bagues Without IR	Poids (g) Weight (g)	Avec bagues With IR	Poids (g) Weight (g)	D	d	F Fw	B	C	z	Dynamique Dynamic	Statique C Static C	Température élevée High Temp. C	Température basse Low Temp. C	
19	RNA 22/6-2RS	18	NA 22/6-2RS	22	19	6	30	12	11.8	16	5 050	4 480	3 790	3 500	18 000



Rodamiento de agujas RNA22/6-2RS

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	10
D - Diámetro exterior (mm)	19
C - Espesor (mm)	11,8
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	RNA
Unidad de venta	pieza

