


Rodillo de apoyo CRY16-V-UU-IKO

CRY16-V-UU-IKO

LE BON ROULEMENT

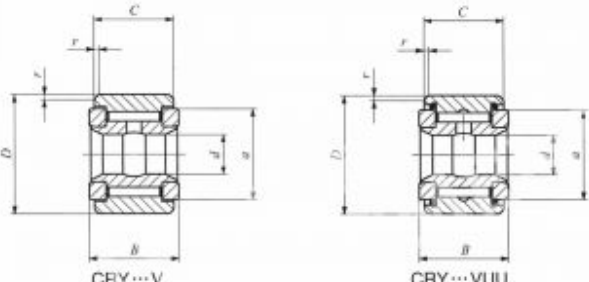

Shaft dia. mm (inch)	Identification number		Mass (Ref.) g	Boundary dimensions: mm (inch)			
	Shield type Cylindrical outer ring	Sealed type Cylindrical outer ring		d	D	B	C
7.938 ($\frac{5}{16}$)	CRY 16 V	CRY 16 VUU	68	7.938 $\frac{5}{16}$	25.400 $1 \frac{1}{4}$	17.463 (0.6875)	15.875 $\frac{5}{8}$
	CRY 18 V	CRY 18 VUU	77	7.938 $\frac{5}{16}$	28.575 $1 \frac{1}{4}$	17.463 (0.6875)	15.875 $\frac{5}{8}$

a	r	Shaft dia.						Basic dynamic load rating C N	Basic static load rating C_0 N
		Push fit		Drive fit		Press fit			
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		
19.6 (0.772)	1.191 $\frac{1}{8}$	7.920	7.930	7.935	7.945	7.940	7.950	13 100	22 700
19.6 (0.772)	1.588 $\frac{1}{4}$	7.920	7.930	7.935	7.945	7.940	7.950	13 100	22 700



Rodillo de apoyo CRY16-V-UU-IKO

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	7,94
D - Diámetro exterior (mm)	25,4
C - Espesor (mm)	17,46
Marca	IKO
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	CRY
Unidad de venta	pieza

