


Rodillo de apoyo NUTR2562

NUTR2562



LE BON
ROULEMENT

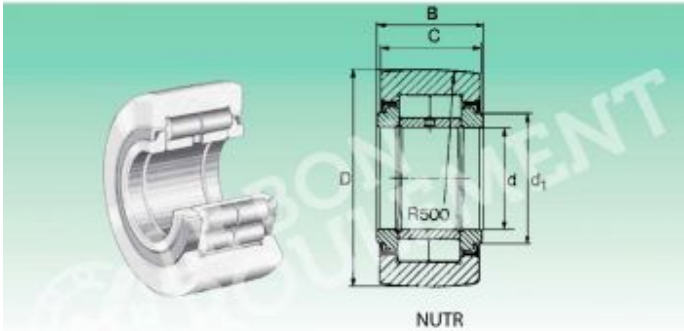

NUTR

Diamètre extérieur (mm) Outside (Diameter) (mm)	Style Designation	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) (Dimensions) (mm)						Coefficients de charge N (Load Coef. Rating) N				Vitesse de tour N ₁ (RPM) / min
	Avec bagues intérieures (With II)		d	B	B	C	d ₁	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique C ₀		
62	NUTR 25 62	450	25	62	25	24	31	50 000	50 000	35 500	50 000		4 200
	PWTR 25 62-2RS	450	25	62	25	24	31	36 000	36 000	26 000	36 000		3 800
	NUTR 30 62	485	30	62	29	26	38	23 500	40 500	40 000	50 000		2 600
	PWTR 30 62RS	485	30	62	29	26	38	25 500	39 500	35 000	39 500		2 200



Rodillo de apoyo NUTR2562

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	25
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	NUTR
Unidad de venta	pieza

