


Rodillo de apoyo NUTR4090-X

NUTR4090-X



LE BON
ROULEMENT

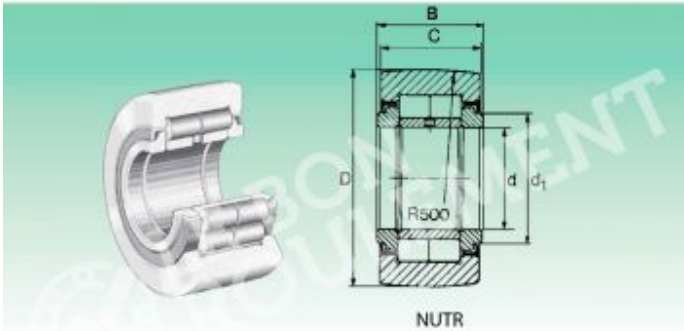

NUTR

Diamètre extérieur (mm) Outside (Diameter) (mm)	Style Designation		Dimensions (mm) (Dimensions) (mm)						Coefficients de charge N (Load Coef. Rating) N				Vitesse de tour N (rpm) N (rpm)
	Avec bagues intérieures (With II)	Poids (g) Weight (g)	d	B	b	c	r _s	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique C ₀₁	Statique C ₀₂	
90	NUTR 40 90	1 129	40	90	32	30	50,5	84 000	95 000	66 000	95 000		1 600
	PWTR 40 90.2RS	1 129	40	90	32	30	50,5	66 000	66 000	52 000	66 000		1 500
	NUTR 50 90	950	50	90	32	30	59,8	32 000	62 000	57 000	81 000		1 300
	PWTR 50.2RS	950	50	90	32	30	59,8	37 000	57 000	45 500	57 000		1 100



Rodillo de apoyo NUTR4090-X

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	32
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior plana
Rodamiento serie	NUTR
Unidad de venta	pieza

