


Rodillo de apoyo PWTR20-2RS

PWTR20-2RS



LE BON
ROULEMENT

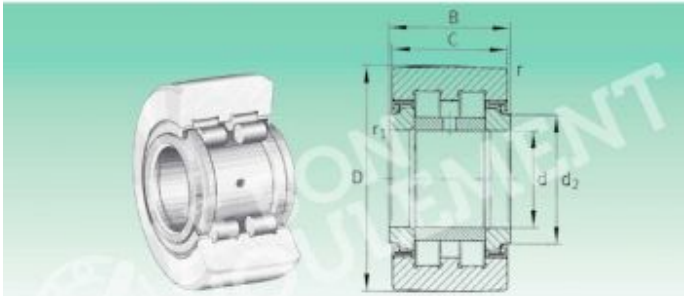

PWTR...2RS

Diamètre extérieur Diamètre (mm)	Style Designation	Avec bagues intérieures Inner ID	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Coefficients de charge N Basic Load Rating N				Vitesse de tour N per min
				d	B	C	d2	IL	Dynamique C	Statique C0	Dynamique C1	Statique C0	
47	NUTR 17 47		220	17	47	21	20	22	28 000	28 000	21 300	28 000	5 500
	PWTR 17 47-2RS		220	17	47	21	20	22	16 400	16 400	14 800	16 400	5 000
	NUTR 20 47		245	20	47	25	24	27	16 400	33 000	28 000	35 000	4 200
	PWTR 20-2RS		245	20	47	25	24	27	18 300	25 500	23 200	25 500	3 800



Rodillo de apoyo PWTR20-2RS

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	20
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	25
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	PWTR
Unidad de venta	pieza

