


Rodillo de apoyo PWTR2052-2RS

PWTR2052-2RS



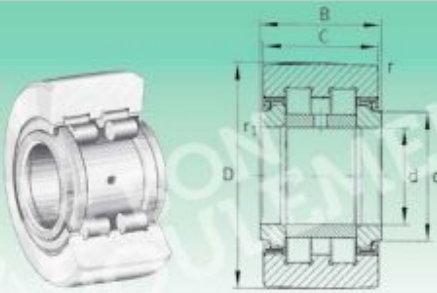

PWTR...2RS

Diamètre extérieur Diamètre (mm)	Style Designation	Avec bagues intérieures Inner B	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Coefficients de charge N Basic Load Rating N				Nombre de tours At 1000 n ₁₀₀₀ (revs/min)
				d	B	b	c	rk	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique C ₀₁₀	
52	NUTR 20 52		321	20	52	25	24	27	38 500	41 000	31 500	41 000	4 200
	PWTR 20 52-2RS		321	20	52	25	24	27	29 500	29 500	25 500	29 500	3 800
	NUTR 25 52		281	25	52	25	24	31	17 500	34 500	28 000	37 500	4 200
	PWTR 25 2RS		281	25	52	25	24	31	10 300	28 000	24 200	28 000	3 800



Rodillo de apoyo PWTR2052-2RS

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	20
D - Diámetro exterior (mm)	52
C - Espesor (mm)	25
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	PWTR
Unidad de venta	pieza

