


Rodillo de apoyo PWTR3072-2RS

PWTR3072-2RS



LE BON
ROULEMENT

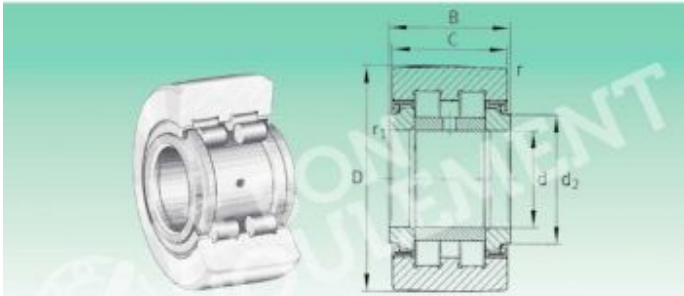

PWTR...2RS

Diamètre extérieur Diamètre (mm)	Style Designation	Avec bagues intérieures Innen H	Poids (g) Menge (g)	Dimensions (mm) Dimensionen (mm)					Coefficients de charge N Basis Load Rating N				Nombre de tour n ₂ (tr/min)
				d	B	B	C	d ₂	Dynamique C	Statique C ₀	Dynamique C ₁₀	Statique C ₀₁	
72	NUTR 30 72		697	30	72	29	26	38	64 000	64 000	47 500	64 000	2 600
	PWTR 30 72-2RS		697	30	72	29	26	38	49 000	49 000	41 000	49 000	2 200
	NUTR 35 72		830	35	72	29	26	44	52 000	80 000	44 500	80 000	2 100
	PWTR 35 2RS		830	35	72	29	26	44	34 500	46 500	38 500	46 500	1 800



Rodillo de apoyo PWTR3072-2RS

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	29
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	PWTR
Unidad de venta	pieza

