FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo NUTR40-INA

NUTR40-INA

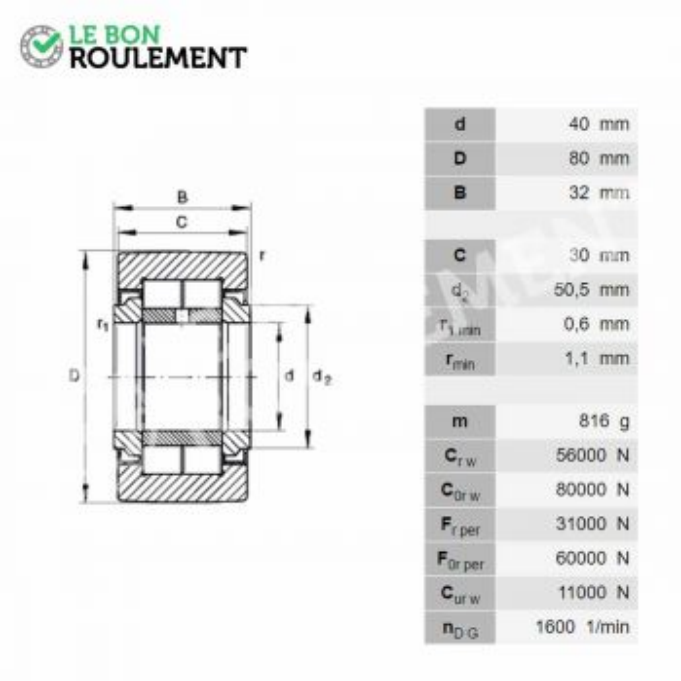

d	40 mm
D	80 mm
B	32 mm
C	30 mm
d_a	50,5 mm
$r_{1,min}$	0,6 mm
r_{min}	1,1 mm
m	816 g
$C_{r\,w}$	56000 N
$C_{0r\,w}$	80000 N
$F_{r\,per}$	31000 N
$F_{0r\,per}$	60000 N
$C_{ur\,w}$	11000 N
$n_{D\,G}$	1600 1/min

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo NUTR40-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	32
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de rodillo
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	NUTR
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client