**FICHE TECHNIQUE**

# Rodamiento de agujas NA2208-2RS

NA2208-2RS

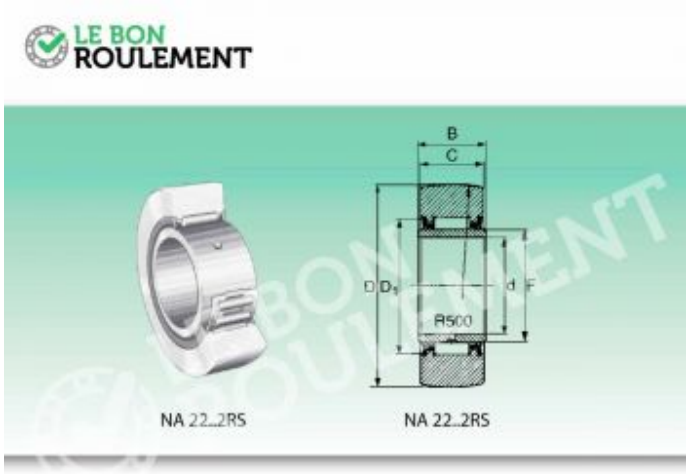


| Diamètre extérieur Outside Diameter (mm) | Sigle Designation | | | | Dimensions (mm) Dimensions (mm) | | | | | | Coefficients de charge N Basic Load Rating N | | | | Vitesse limite Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sans bague intérieure Without IR | Poids (g) Weight (g) | Avec bague intérieure With IR | Poids (g) Weight (g) | D | d | F | B | C | d | Dynamique C Dynamic C | Statique C Stat. C | Charges radiales d'appui Radial bearing loads Dyn. C | Stat. C | Graisse Grease |
| 80 | RNA 2208 2RS | 550 | NA 2208 2RS | 626 | 80 | 40 | 44 | 23 | 22,7 | 37 | 36 680 | 55 180 | 28 200 | 38 500 | 1 700 |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

**FICHE TECHNIQUE**

# Rodamiento de agujas NA2208-2RS

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| d - Diámetro interior (mm) | 40 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 80 |
| C - Espesor (mm) | 23 |
| Marca | Genérica alta calidad |
| Tipo del rodamiento | De agujas |
| Tipo de sellado | Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE) |
| Tipo de jaula | Acero |
| Especificaciones | Jaula exterior abombada |
| Rodamiento serie | NA |
| Unidad de venta | pieza |