**FICHE TECHNIQUE**

# Rodamiento de agujas NA2204-XLL-3AS-NTN

NA2204-XLL-3AS-NTN

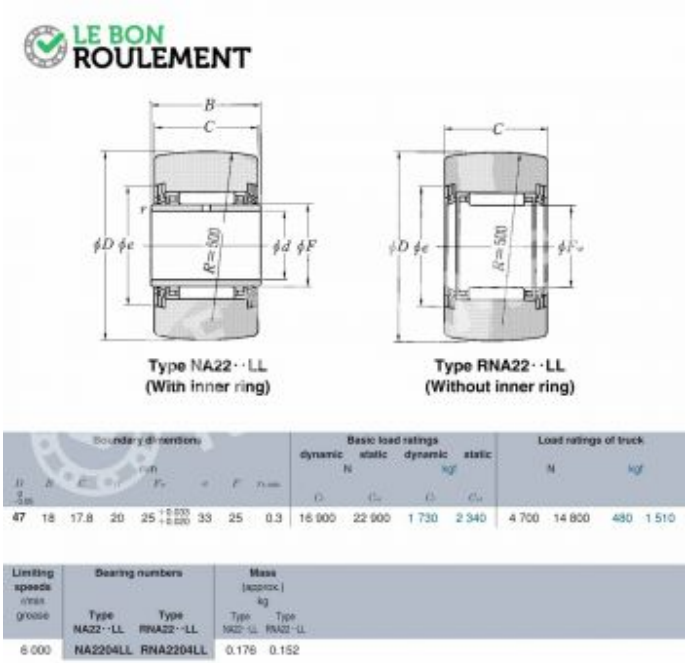


| Boundary dimensions | | | | | | | | Basic load ratings | | | | Load ratings of truck | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | dynamic | static | dynamic | static | | | | |
| | | | | | | | | N | | kgf | | N | | kgf | |
| 47 | 18 | 17.8 | 20 | 25 $^{+0.033}_{+0.020}$ | 33 | 25 | 0.3 | 16 900 | 22 900 | 1 730 | 2 340 | 4 700 | 14 800 | 480 | 1 510 |

| Limiting speeds r/min grease | Bearing numbers | | Mass (approx.) kg | |
|---|---|---|---|---|
| | Type NA22··LL | Type RNA22··LL | Type NA22··LL | Type RNA22··LL |
| 6 000 | NA2204LL | RNA2204LL | 0.176 | 0.152 |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

# Rodamiento de agujas NA2204-XLL-3AS-NTN

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| d - Diámetro interior (mm) | 20 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 47 |
| C - Espesor (mm) | 18 |
| Marca | NTN |
| Tipo del rodamiento | De agujas |
| Tipo de sellado | Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE) |
| Tipo de jaula | Acero |
| Especificaciones | Jaula exterior plana |
| Rodamiento serie | NA |
| Unidad de venta | pieza |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client