


Rodamiento de agujas NKX40

NKX40



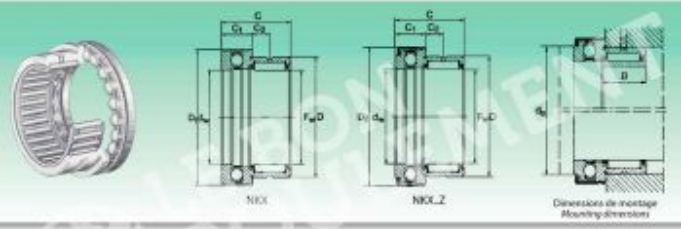

Diamètre interne Shaft diameter (mm)	Série Designation	Série Designation		Avec cage 199K separating cage	Avec cage 199K separating cage	Dimensions (mm) Dimensions (mm)										Coefficients de charge (N) Load rating (N)				Vitesse limite Limiting speed	
		Sans cage 199K without cage	Avec cage 199K with cage			F _w	D	D ₁	D ₂	C	C ₁	C ₂	dh	Radial / Din / mm	Radial / Din / mm	Radial / Din / mm	Radial / Din / mm	Radial / Din / mm	Radial / Din / mm		
40	NKX 40	200	NKX 40 Z	200	200	40	52	40.1	42.2	52	13	10	48	25 000	41 000	28 000	40 000	4 800	55.7		



Rodamiento de agujas NKX40

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	52
C - Espesor (mm)	32
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

