FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de agujas NKXR30-Z

NKXR30-Z

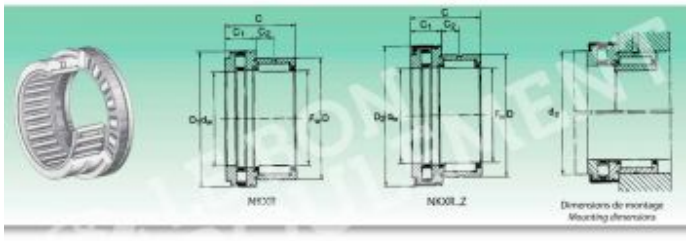

Diamètre d'alésage / Bore diameter	Sigle / Designation				Dimensions (mm) / Dimensions (mm)							Coefficients de charge (N) / Basic load ratings (N)				Vitesse limite / Limiting speed	
	Sans cale / Without shim	Poids / Weight (g)	Avec cale / With shim	Poids / Weight (g)	F_w	D	D_1 max	D_1 max	C +0,25	C_1 -0,2	C_2	d_w	Radial / Radial		Axial / Axial		Huile / Oil	d_k
													C_{dyn} / C_{0dyn}	C_{stat} / C_{0stat}	C_{dyn} / C_{0dyn}	C_{stat} / C_{0stat}		
													C	C	C	C		
30	NKXR 30	135	NKXR 30 Z	141	60	42	47,1	46,2	30	11	9,5	30	21 000	34 000	34 500	85 000	7 100	42,7

[Commander sur El Mejor Rodamiento]

[Contacter le service client]

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de agujas NKXR30-Z

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	42
C - Espesor (mm)	30
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NKXR
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client