FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de agujas NX15-Z

NX15-Z

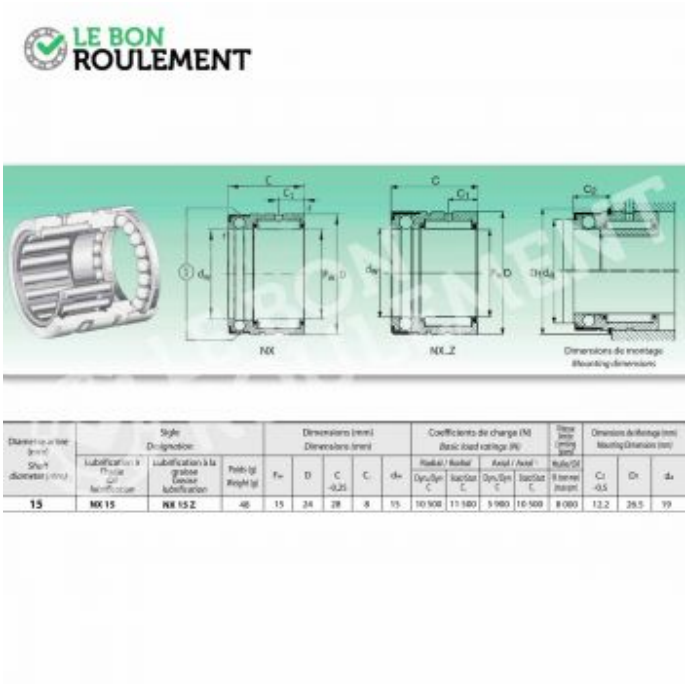

Diameter of inner (mm) Shaft diameter (mm)	Style Designation: Lubrification à l'huile Oil lubrification	Lubrification à la graisse Grease lubrification	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm) F_w	D	C -0,25	C_1	d_w	Coefficients de charge (N) Basic load ratings (N) Radial / Radial D_{yn}/D_{yn} C	Radial / Radial S_{ur}/S_{ur} C	Axial / Axial D_{yn}/D_{yn} C	Axial / Axial S_{ur}/S_{ur} C	Vitesse limite (mm/min) Nulle/Oil Rotation (rad/min)	Dimensions de montage (mm) Mounting Dimension (mm) C_2 -0,5	D_1	d_a
15	NX 15	NX 15 Z	48	15	24	28	8	15	10 500	11 500	5 900	10 500	8 000	12,2	26,5	19

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de agujas NX15-Z

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	24
C - Espesor (mm)	28
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client