


Rodamiento de agujas NKX12-Z-INA

NKX12-Z-INA



F_w	12 mm
D	21 mm
C	23 mm Tolérance : 0/-0,25
C_1	9 mm Tolérance : 0/-0,2
C_2	6,5 mm
$D_{2,1-2}$	27,2 mm
d_2	21,7 mm
$d_{2,1-2}$	12 mm Tolérance : E8
$r_{1,2-3-4}$	0,3 mm
r_{118}	0,3 mm
	NAXK12Z désignation selon DIN 5429
m	40 g masse
C_L	10100 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	11000 N charge statique de base, radiale
C_A	10300 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	15400 N charge statique de base, axiale
C_{10r}	1920 N charge limite radiale à la fatigue
C_{10a}	740 N charge limite axiale à la fatigue
n_0	11000 1/min vitesse limite
	IR9X12X16-XL bague intérieure utilisable

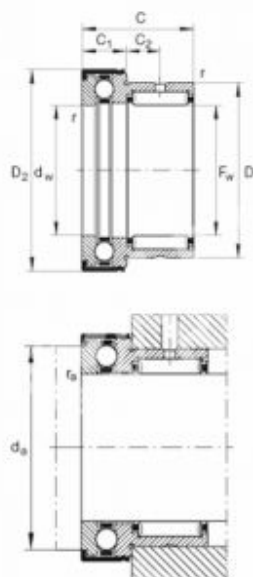

Rodamiento de agujas NKX12-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	12
D - Diámetro exterior (mm)	21
C - Espesor (mm)	23
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

