


Rodamiento de agujas NKX25-Z-INA

NKX25-Z-INA



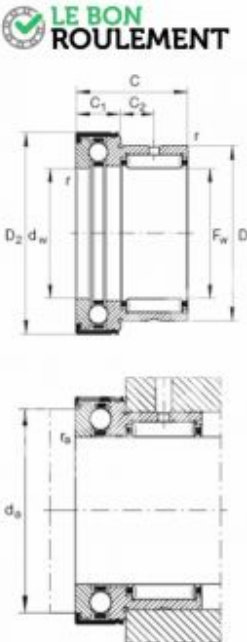

F_N	25 mm
D	37 mm
C	30 mm Tolérance : 0/-0,25
C₁	11 mm Tolérance : 0/-0,2
C₂	9,5 mm
D_{ext. int.}	43,2 mm
d_W	37,7 mm
d_{W₁}	25 mm Tolérance : E8
r_{ext. int.}	0,6 mm
r_{int.}	0,6 mm
	NAXX25Z désignation selon DIN 5429
m	132 g masse
C_r	21300 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	30500 N charge statique de base, radiale
C_a	19600 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	37500 N charge statique de base, axiale
C_{0r}	5300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{0a}	1790 N charge limite axiale à la fatigue
n₃	6000 1/min vitesse limite
	IR20X25X20-XL bague intérieure utilisable



Rodamiento de agujas NKX25-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	37
C - Espesor (mm)	30
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

