


Rodamiento de agujas NKX45-Z-INA

NKX45-Z-INA



F_W	45 mm
D	58 mm
C	32 mm Tolérance : 0/-0,25
C₁	14 mm Tolérance : 0/-0,2
C₂	9 mm
D₂	60,5 mm
d₂	60,5 mm
d₉	45 mm Tolérance : E8
r₉	0,6 mm
r_{fil}	0,6 mm
	NAXX45Z désignation selon DIN 5429
m	265 g masse
C_r	31000 N charge dyn. de base, radiale
C_{Dr}	53000 N charge statique de base, radiale
C_a	28000 N charge dyn. de base, axiale
C_{Da}	69000 N charge statique de base, axiale
C₁₀	9300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{10a}	3350 N charge limite axiale à la fatigue
n_D	3600 1/min vitesse limite
	IR40X45X20-XL bague intérieure utilisable

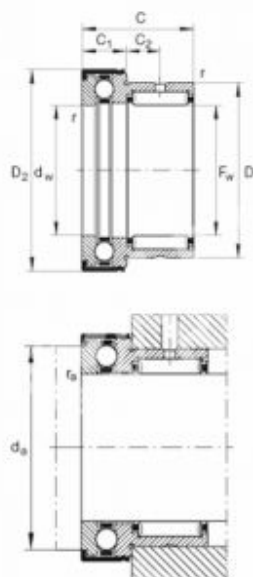

Rodamiento de agujas NKX45-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	45
D - Diámetro exterior (mm)	58
C - Espesor (mm)	32
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

