


Rodamiento de agujas NKX50-Z-INA

NKX50-Z-INA



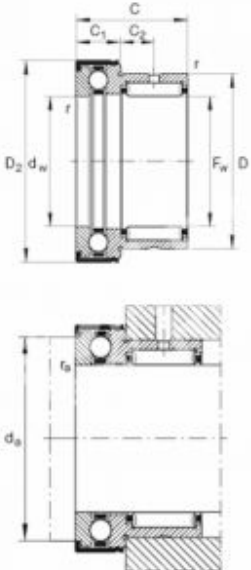

F_w	50 mm
D	62 mm
C	35 mm Tolérance : 0/-0,25
C_1	14 mm Tolérance : 0/-0,2
C_2	10 mm
$D_{2,100\%}$	71,5 mm
d_0	65,5 mm
d_w	50 mm Tolérance : E8
$r_{a,100\%}$	0,6 mm
r_{fil}	0,6 mm
	NAXK50Z désignation selon DIN 5429
m	300 g masse
C_{r1}	43000 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	74000 N charge statique de base, radiale
C_{a1}	29000 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	75000 N charge statique de base, axiale
C_{0r}	12700 N charge limite radiale à la fatigue
C_{0a}	3650 N charge limite axiale à la fatigue
n_0	3300 1/min vitesse limite
	IR45X50X25-XL bague intérieure utilisable



Rodamiento de agujas NKX50-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	35
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

